


151XXX ET 152XXX – PANNEAU DYNAMIQUE

FABRICATION FRANÇAISE
DANS NOS ATELIERS 



MATIERE	CAISSON ALU ANODISE (PEINTURE SELON VOTRE RAL EN OPTION) FACE AVANT POLYCARBONATE EP3MM TRANSLUCIDE ANTI-REFLET FACE ARRIERE TOLE ALU EP2MM VISSERIE INOX
AFFICHAGE	LEDS HAUTE INTENSITE (MONTAGE SUR TOLE INTERNE) COLORIS ROUGE, BLANCHE, ORANGE, OU VERT SYMBOLE TYPE A OU B MODE CLIGNOTANT (CENTRALE CLOGNOTANTE INTEGREE) ATTENUATION DE NUIT AUTOMATIQUE AFFICHAGE AU NOIR QUAND PANNEAU ETEINT (SYMBOLE NON VISIBLE)
DIMENSIONS	CAISSON 750x750MM OU 1000x1000MM AVEC ANGLES ARRONDIS OU CARRES EPAISSEUR : 135MM ou 156MM TAILLE SYMBOLE : 700MM OU 1000MM (TYPE A) 650MM OU 850MM OU 1050MM (TYPE B)
ALIMENTATION	230V 12V (POUR APPLICATION EP OU SOLAIRE VOIR P.3 ET 4)
FIXATION	2 RAILS ARRIERE OU AUTRE SUR DEMANDE
REGLEMENTATION	CONFORME A LA NORME NF EN12966

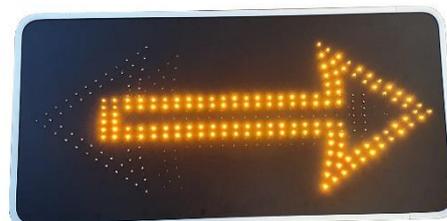

151XXX ET 152XXX – PANNEAU DYNAMIQUE

OPTIONS	CARTE CONTRÔLE ETAT DES LEDS ALTERNAT ENTRE 2 SYMBOLES TEXTE ADDITIONNEL (1) CAPTEUR RADAR POUR AFFICHAGE UNIQUEMENT SI UN VEHICULE PASSE (2) HORLOGE HEBDOMADAIRE (3) AUTRE DIMENSIONS – FABRICATION SPECIALE SUR DEMANDE (4-5-6) COLLIERS OU BRIDES ET POTEAU OU MAT
----------------	--

(1)



(2)



(3)



Exemples de fabrications sur demande

(4)



Ajout de feux clignotants orange

(5)



Intégration de Signaux
Affectation de Voies

(6)



Caissons avec message
fixe ou clignotant

151XXX ET 152XXX – PANNEAU DYNAMIQUE

ALIMENTATION ECLAIRAGE PUBLIC (EP)

DESCRIPTIF	ALIMENTATION VIA L'ECLAIRAGE PUBLIC GRACE A UN COFFRET ENERGIE EN MATIERE PLASTIQUE 400x300MM EP200MM (DIMENSIONS POUVANT VARIER SELON ARRIVAGE) CE COFFRET CONTIENT: - UNE BATTERIE 12V - UN CHARGEUR ELECTRONIQUE - UN FUSIBLE DE SECURITE POUR LA BATTERIE - UN BORNIER AVEC PROTECTION PAR FUSIBLES DE SECURITE
FIXATION	2 RAILS ARRIERE
FONCTIONNEMENT	DES LA MISE EN SERVICE DU CANDELABRE LA BATTERIE SE CHARGE GRACE AU CHARGEUR. EN JOURNEE, LA PANNEAU EST ALIMENTE DIRECTEMENT VIA LA BATTERIE. POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL VEILLER A CE QUE L'ECLAIRAGE PUBLIC SOIT EN FONCTION SUR UNE PLAGE HORAIRE SUFFISANTE, NOTAMMENT EN PLEIN ETE, AFIN D'ETRE CERTAIN QUE LA BATTERIE SOIT RECHARGEE.
OPTION	FIXATION AVEC 4 TIGES FILETEES ET 2 EQUERRES

COFFRET ENERGIE AVEC BATTERIE, CHARGEUR, BORNIER ET FUSIBLES DE PROTECTION




151XXX ET 152XXX – PANNEAU DYNAMIQUE

ALIMENTATION SOLAIRE	
DESCRIPTIF	ALIMENTATION SOLAIRE AUTONOME COMPRENANT: - UN PANNEAU SOLAIRE DE 20Wc A 150Wc SELON LA CONSOMMATION DU PANNEAU - UN COFFRET ELECTRIQUE AVEC UN REGULATEUR ET UNE BATTERIE
FIXATION	PANNEAU SOLAIRE : SUPPORT ARTICULE AVEC 4 LUMIERES POUR FIXATION SUR UN POTEAU/MAT COFFRET ELECTRIQUE : 2 RAILS ARRIERE
POSE	POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL LE PANNEAU SOLAIRE DOIT ETRE ORIENTE PLEIN SUD FAVORISEZ UNE ZONE DEGAGEE SANS OBSTACLE AU PASSAGE DE LA LUMIERE DU SOLEIL
FONCTIONNEMENT	LE PANNEAU SOLAIRE FAIT OFFICE DE CHARGEUR POUR LA BATTERIE GRACE AU REGULATEUR INCLUS, EN CAS DE PERIODE DE FAIBLE ENSOLEILLEMENT PROLONGEE IL SE PEUT QUE LE PANNEAU SE COUPE EN ATENDANT QU'IL Y EST ASSEZ DE SOLEIL POUR RECHARGER LA BATTERIE

SUPPORT ARTICULE

PANNEAU SOLAIRE

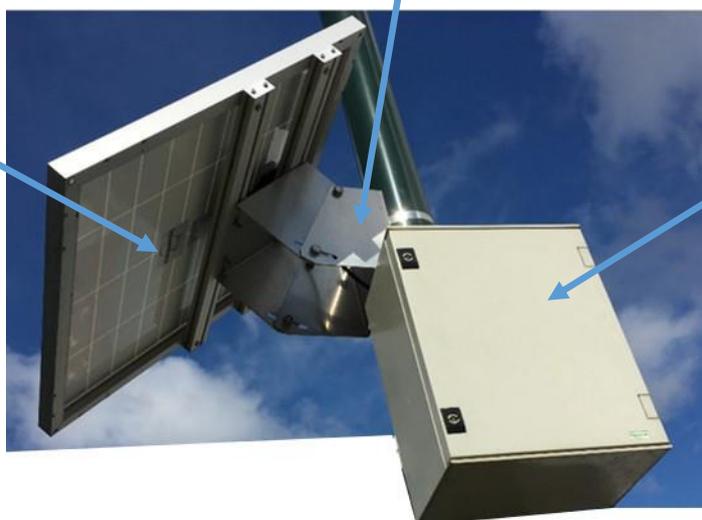

COFFRET ELECTRIQUE AVEC BATTERIE ET REGULATEUR

