

160884R - FEU BICOLORE ROUGE-VERT AVEC TELECOMMANDE

Émetteur
télécommande
radio



Récepteur radio
intégré dans boîtier



Ouverture
boîtier vis ¼ tour




Sortie câble par
patte inférieure



LES PLUS :


- Pattes démontables et orientables
- Très visible : Leds 5 mm haute intensité
- Couleurs des leds au choix

DIMENSIONS

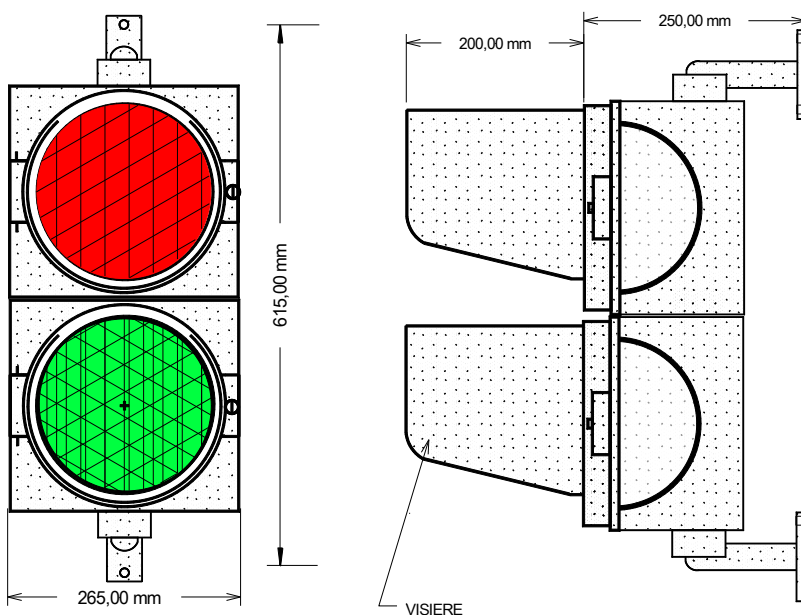


160884R - FEU BICOLORE ROUGE-VERT AVEC TELECOMMANDE

Caractéristiques techniques	
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir Lentilles en polycarbonate translucide
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> Hauteur avec pattes : 645 mm Largeur : 265 mm Profondeur : 450 mm Optiques : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	<ul style="list-style-type: none"> 2 foyers de 95 leds rouges en haut et 95 leds vertes en bas Leds 5 mm haute intensité Puissance de chaque foyer leds : 4W
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous D10 mm Entraxe trous de fixation extérieurs : 615 mm
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> 12, 24 ou 230V
MODE DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Mode fixe ou clignotant
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> IP55 (boîtier) IP67 (plot led) IK08
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> Autres couleurs au choix Témoin avec 2 foyers leds D66 mm rouge et vert fixé à l'arrière du feu pour visualisation de l'état du feu par la personne qui actionne la télécommande si elle n'a pas de visu direct dessus,

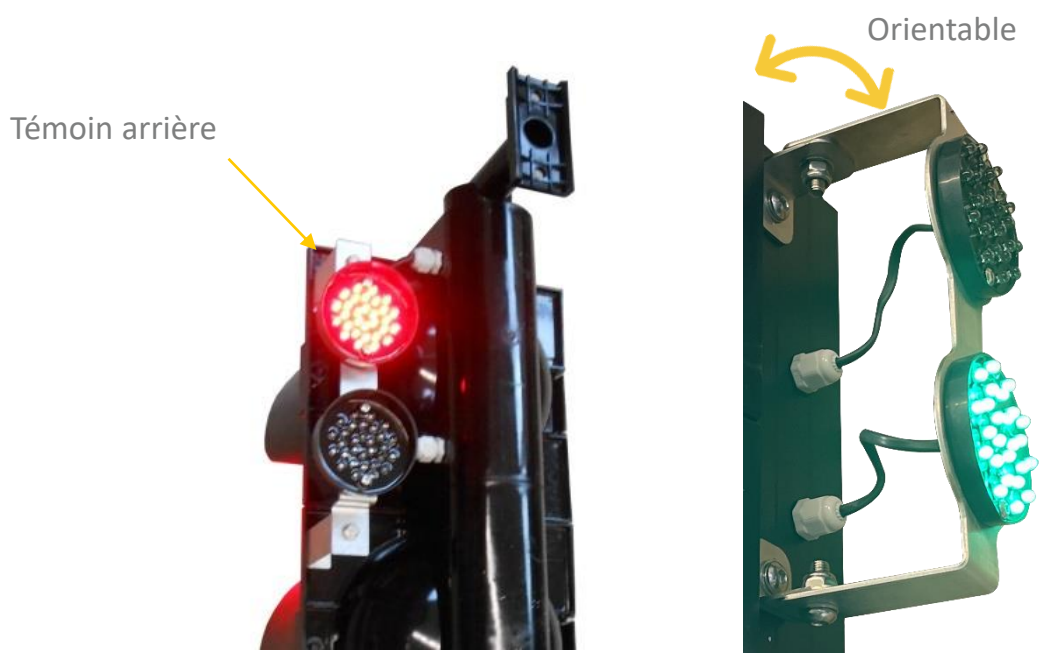


160884R - FEU BICOLORE ROUGE-VERT AVEC TELECOMMANDE

DIMENSIONS

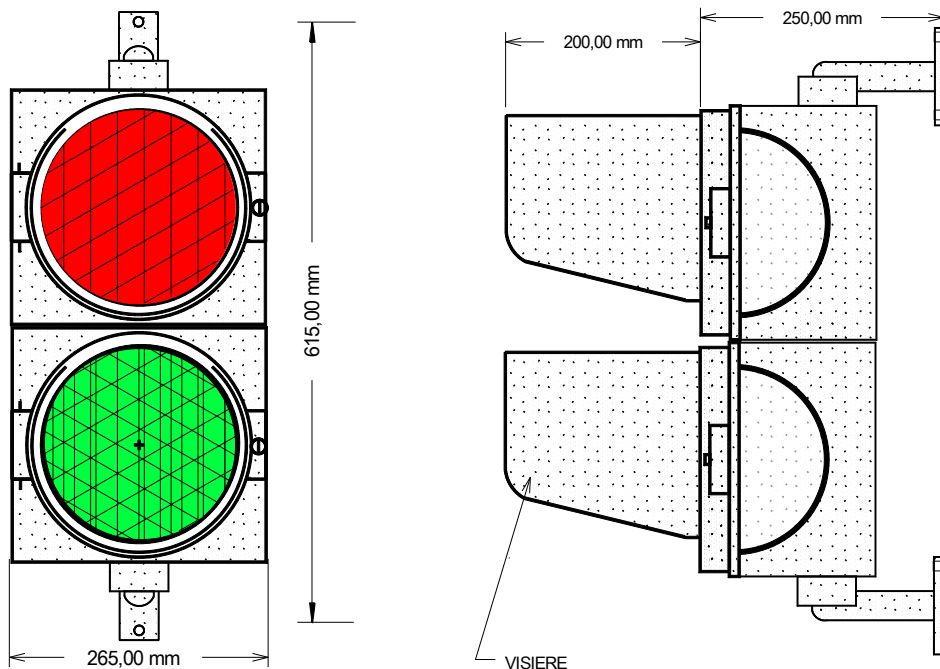

CÂBLAGE SUIVANT TENSION D'ALIMENTATION :

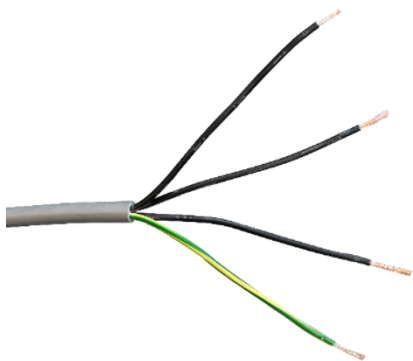


Noir (1) = Neutre

Noir (2) = Phase

Noir (3) = Phase

Vert/Jaune = Terre

ALIMENTATION 230V

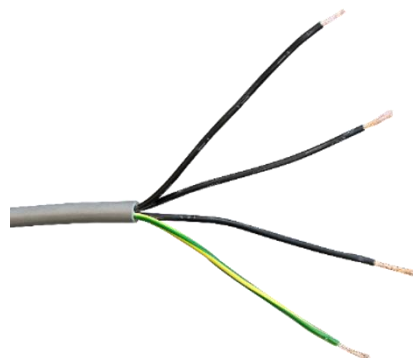

Noir (1) = Masse

Noir (2) = + rouge

Noir (3) = + vert

Vert/Jaune = Terre

ALIMENTATION 12/24V