

DH0103 – HORLOGE HEBDOMADAIRE



LES PLUS :


- Permet d'éteindre/allumer un équipement électrique automatiquement
- Précision de réglage à la minute près
- Écran LCD pour affichage des heures/minutes en temps réel

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 87 mm • Largeur : 35 mm • Épaisseur : 65 mm • Poids : 118g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Polycarbonate gris • Écran LCD avec cache transparent
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie lithium • 12V • Consommation : < 4 VA
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Sur rail DIN taille standard (35 mm)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • -10° à +40°C

DH0103 - HORLOGE HEBDOMADAIRE

DIMENSIONS :

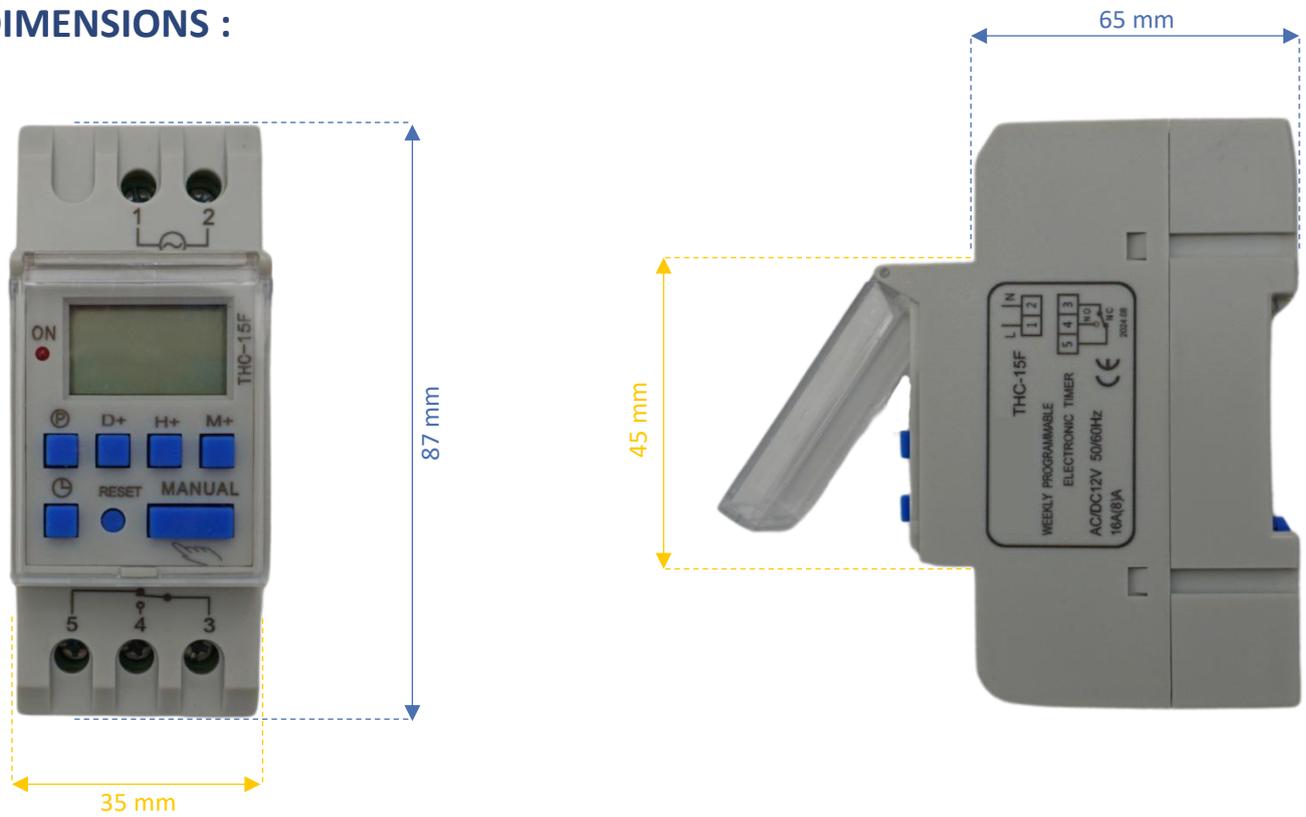

FIXATION :

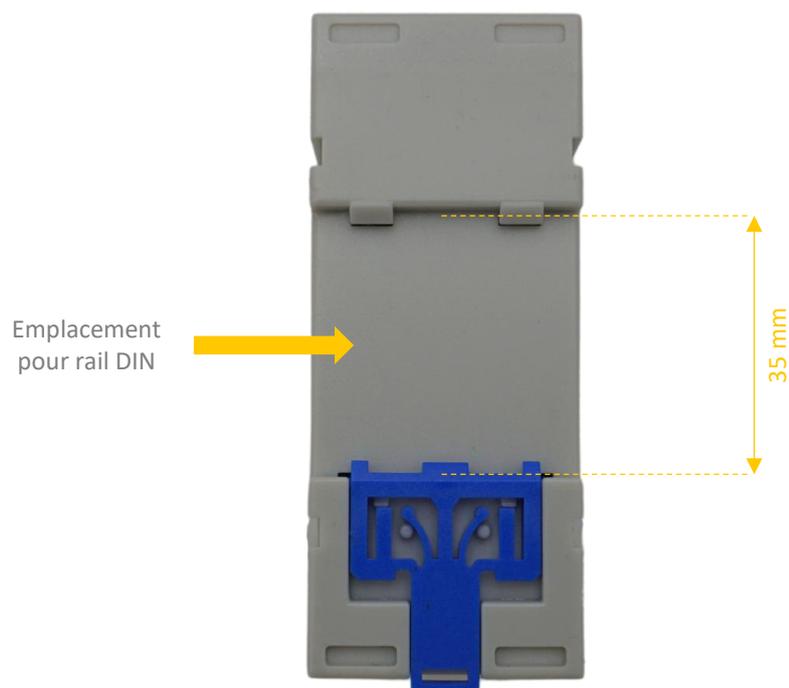

DH0103 – HORLOGE HEBDOMADAIRE

FONCTIONNEMENT :

1 : Caractéristiques

L'horloge est utilisée pour régler l'heure de chaque jour ou de chaque semaine pour contrôler la commutation de son relai pour commander l'allumage d'un équipement par exemple.

Il est possible de régler l'heure de 28 plages ON & OFF. On peut également être faire commuter l'horloge ON / OFF à tout moment.

2 : Réglage de l'heure

Réglage de l'heure actuelle : appuyer simultanément sur les touches « ⊖ » et « H+ » et « M+ » et « D+ »

Régler respectivement les heures, les minutes et le jour de la semaine

(à la 1ère utilisation, rien ne s'affiche, après 5sec de raccordement électrique, appuyez sur la touche "RESET" pour lancer l'horloge).

3 : Réglage de temps et autres réglages

N°	Touche	Réglage
1	Appuyer sur touche « P »	
2	Appuyer sur touche « D+ »	Ajustement des jours
3	Appuyer sur touche « H+ »	Ajustement des heures
4	Appuyer sur touche « M+ »	Ajustement des minutes
5	Appuyer sur touche « MANUAL »	Annuler ou restaurer les réglages de temps
6	Réappuyer sur touche « P »	
7	Répétition des N°2-5	Ajustement des jours, heures et minutes pour les autres jours
8	Réappuyer sur touche « P »	
9	Appuyer sur « ⊖ »	Retour aux réglages des temps
10	Appuyer sur touche « H+ » et « D+ » en même temps	Arrêt de l'écran et annulation du programme

DH0103 – HORLOGE HEBDOMADAIRE

Tableau de correspondance du mode de fonctionnement

N°	Mode de fonctionnement	Fonction
1	MO TU WE TH FR SA SU	Réglage identique pour tous les jours
2	/MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU	Réglage différent chaque jour
3	MO TU WE TH FR	Réglage identique du Lundi au Vendredi
4	MO TU WE TH FR SA	Réglage identique du Lundi au Samedi
5	SA SU	Réglage identique Samedi et Dimanche
6	MO WE FR	Réglage identique Lundi, Mercredi et Vendredi
7	TU TH SA	Réglage identique Mardi, Jeudi et Samedi
8	MO TU WE	Réglage identique du Lundi au Mercredi
9	TH FR SA	Réglage identique Jeudi, Vendredi et Samedi

4 : État de fonctionnement

Appuyer sur la touche «MANUAL» pour définir l'état de fonctionnement

ON AUTO: l'état est ON jusqu'à la prochaine commutation,

OFF AUTO: l'état est OFF jusqu'à la prochaine commutation,

OFF : il est en permanence sur OFF,

ON : il est en permanence sur ON