

255370 – BOITIER DE COMMANDE 10 TOUCHES T10



Version boutons vierges



Exemple boutons personnalisés



LES PLUS :

- Extra fin : 5mm d'épaisseur
- 10 touches pour 10 fonctions différentes
- Facile à installer (notice fournie)

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS & POIDS | <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 130 mm • Largeur : 75 mm • Epaisseur : 5 mm |
| MATÉRIAUX | <ul style="list-style-type: none"> • Boitier en polycarbonate noir |
| ALIMENTATION | <ul style="list-style-type: none"> • 12V |
| LUMINOSITÉ | <ul style="list-style-type: none"> • Touches rétroéclairées |
| FIXATION | <ul style="list-style-type: none"> • Equerre de fixation fournie • Notice d'installation incluse |
| INDICE DE PROTECTION | <ul style="list-style-type: none"> • IP67 |
| FONCTIONNEMENT | <ul style="list-style-type: none"> • Touches personnalisables sur demande • Fourni avec interface de puissance à relais • Raccordement par câble micro-USB (longueur 1m + rallonge 3m) |


255370 – BOITIER DE COMMANDE 10 TOUCHES T10

DIMENSIONS :



EXEMPLE TOUCHES PERSONNALISÉES :


Gyrophares oranges Gyrophares bleus Sirène jour Sirène nuit Feu de pénétration

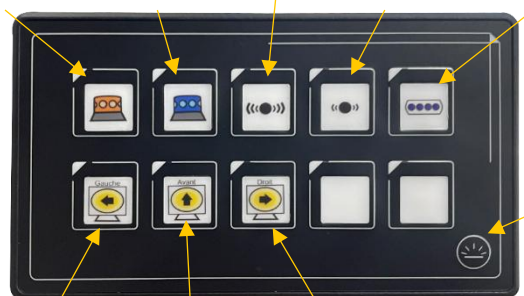

Interrupteur
Marché/Arrêt
Rétroéclairage

Projecteur gauche Projecteur avant Projecteur droit

Rétroéclairage de la touche lorsqu'elle est active

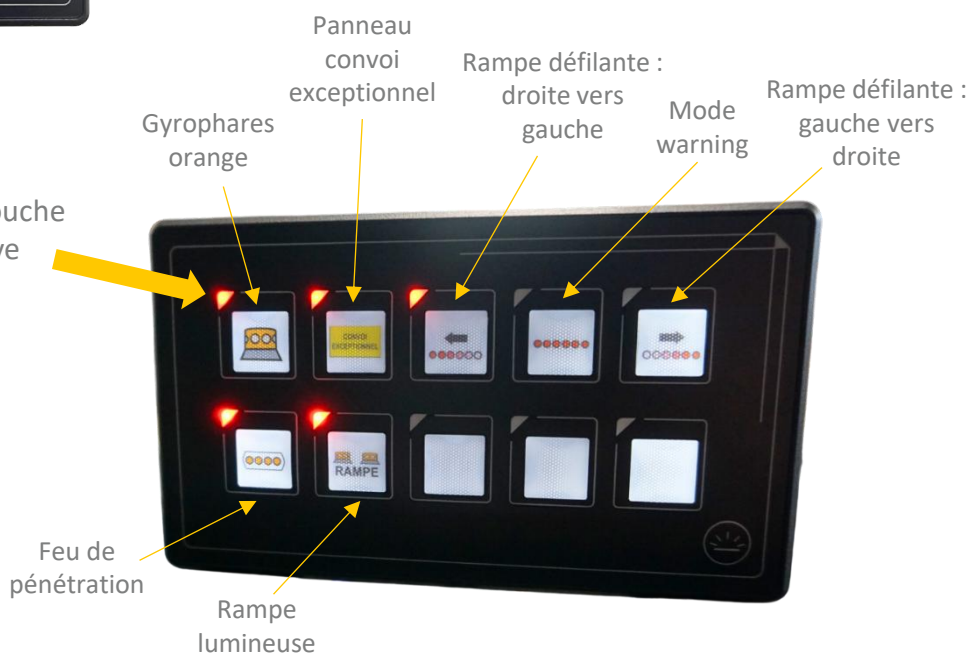

255370 – BOITIER DE COMMANDE 10 TOUCHES T10

FIXATION :

Câble micro-USB à l'arrière du boîtier



Equerre de fixation en aluminium incluse

Interface de puissance à relais



Les numéros de sorties correspondent aux numéros des boutons à l'avant du boîtier

10 sorties de 10A
(puissance totale max 60A)