


250826W – FEU DE PENETRATION 6 LEDS BLANC CLASSE 2



Éteint

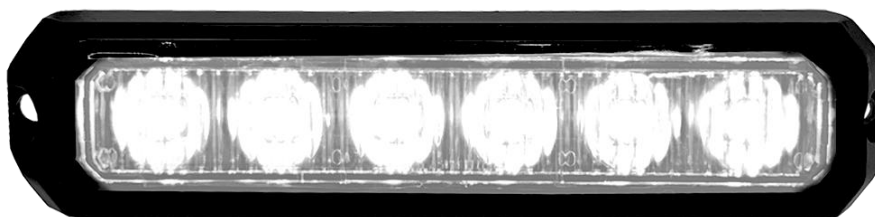

Allumé



LES PLUS :

- Leds blanches haute intensité
- Facile à installer
- Fourni avec visserie et mousse de protection

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 125mm • Largeur : 27mm • Epaisseur : 17mm • Entraxe : 120mm • Poids : 110g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Embase en aluminium • Face avant en polycarbonate noir • Lentille en polycarbonate transparent
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • 6 leds blanches haute intensité • Classe 2 • Plusieurs modes de clignotement
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation en applique (encastrable) • Mousse de protection et visserie incluse
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP67
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 et ECE R65 • Conforme à la norme EN12352

250826W – FEU DE PENETRATION 6 LEDS BLANC CLASSE 2

DIMENSIONS :




FOURNI DANS LE COLIS :

Mousse de protection
+ visserie



CÂBLAGE :

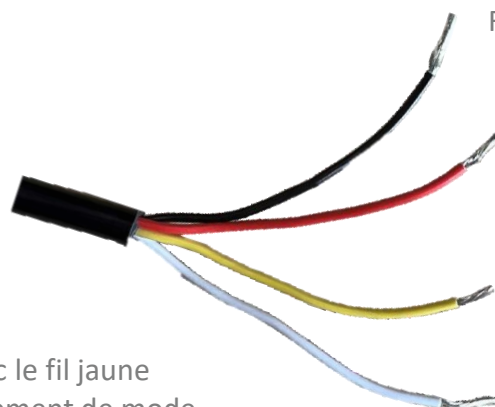

Fil noir : -

Fil rouge : +

Fil jaune : impulsion sur fil noir (-)
pour changement de mode

Fil blanc : synchronisation

Effectuer une impulsion avec le fil jaune sur le fil noir pour un changement de mode.

1. Moins d'une seconde pour le modèle suivant
2. Entre 1 et 3 secondes pour le modèle précédent
3. Plus de 5 secondes pour éteindre. Lorsque l'alimentation est rétablie, il reprend le modèle précédent

Pour une synchronisation, connecter le fil blanc aux fils des autres modules.