

250218B – BLUE SPOT PONT ROULANT



LES PLUS :


- Forme au sol : ligne bleue
- Adapté pour les ponts roulants
- Augmenter la sécurité dans les environnements industriels

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| DIMENSIONS & POIDS | <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre : 230 mm • Épaisseur : 85 mm – 165 mm avec la patte • Poids : 2,56 kg – 3,25 kg avec la patte |
| MATÉRIAUX | <ul style="list-style-type: none"> • Base aluminium • Lentille de protection en polycarbonate |
| ALIMENTATION | <ul style="list-style-type: none"> • 12-48V • Option possible en 230V avec boîte PVC et alimentation 230/24V |
| SOURCE LUMINEUSE | <ul style="list-style-type: none"> • 24 leds bleues • Intensité : 12 000 lumens • Puissance : 120 W • Forme : ligne |
| FIXATION | <ul style="list-style-type: none"> • Patte orientable • À fixer sur pont roulant |
| INDICE DE PROTECTION | <ul style="list-style-type: none"> • IP65 |

250218B - BLUE SPOT PONT ROULANT

DIMENSIONS :

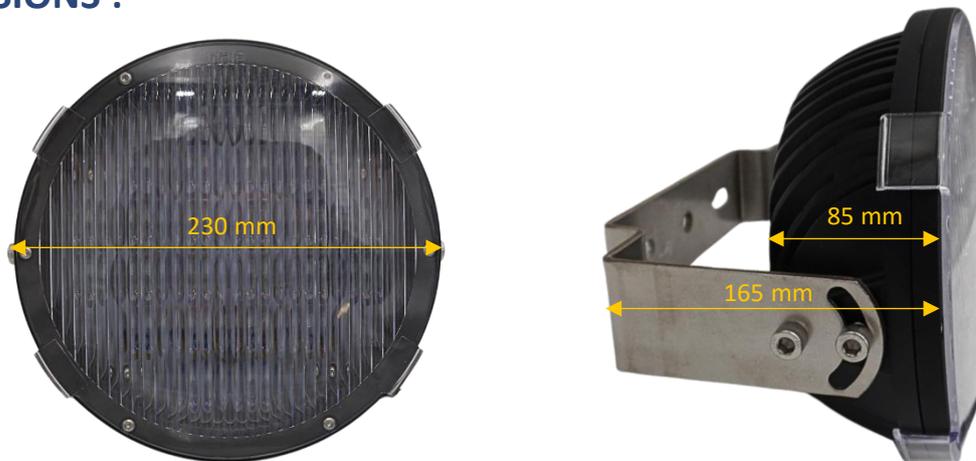

FIXATION :



CÂBLAGE :



LUMINOSITÉ :

Forme au sol : ligne bleue

